


技术参数



功能参数

- 36路全实时网络视频接入, 2U机箱NVR
- H.265、H.264双码流解码, 嵌入式Linux操作系统
- 支持同步录像、远程查看、备份
- 支持双HDMI异源输出, 支持 2160P高清预览
- 支持预览图像与回放图像电子放大
- 标准ONVIF、RTSP、GB28181协议
- 报警抓拍、报警邮件发送功能
- 支持DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P等功能
- 支持WEB、手机查看、客户端、CMS监控
- 支持外部报警、双网口、双向语音对讲
- 支持8路NVR本地智能分析(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测)
- 支持IPC智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测)
- 支持磁盘分组配额、和磁盘盘组两种存储模式, 可对不同的通道分配不同的录像保存容量
- 支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息导入导出、信息实时获取等功能
- 双千兆网卡, 支持双网络IP设定等应用
- 支持N+1热备、IP过滤、
- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10, 全局热备
- 支持通道分组, 预览轮巡
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)等功能
- 支持最大16路1080P录像同步回放和多路同步回放
- 支持即时回放功能,
- 全新的UI操作界面, 支持一键开启录像功能
- 支持双密码鉴权

产品尺寸

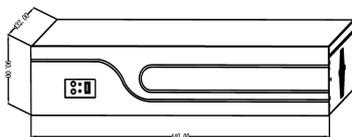

背板图



注: 此参数仅供参考, 请以实物为准, 如有变动, 恕不另行通知。

参数	型号	FS-R79-0136K
视频参数		
网络视频接入		36路
网络接入带宽		360Mbps
视频压缩		H.265 / H.264
视频输出		1路VGA输出 (1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ) HD HDMI输出 (3840×2160@30HZ,1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ) HDMI 1输出 (1920×1080@25HZ)
显示模式		同源输出、异源输出
系统模式		36数字+36预览+16回放+8路智能
视频码率		16-16000Kbps
录像分辨率		12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
画面分割		1/4/6/8/9/16/25/36画面显示
抓图模式		支持定时抓图、手动抓图, JPEG格式
移动侦测		支持, 每画面可设置 396(22*18)个检测区域,可设置多级灵敏度
隐私遮蔽		支持4个区域
智能侦测		支持8路NVR本地智能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测) 支持IPC智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测)
音频		
音频压缩		G.711u
音频输入		1路, RCA接口 (IPC复合音频输入)
音频输出		1路, RCA接口
语音对讲输入		双向对讲, RCA接口
录像和回放		
录像帧率		1-30fps
录像模式		手动/定时录像和报警录像/定时录像/报警录像/停止录像
回放能力		支持4路4K/5MP/4MP;9路3MP;16路1080P录像同步回放
回放模式		即时回放、本地录像、回放抓拍、外部文件回放
录像查询		时间、日历、通道检索,事件检索(断网补录、常规录像、移动侦测录像、报警录像、智能检测录像)
回放操作		播放起始时间、播放/暂停、停止、正放、倒放、单帧、前跳30秒、后跳30秒、快放(1-256X)、慢放(1-1/32X)、1/4/9/16分屏、上一页、下一页、备份、抓图、显示隐藏进
存储和备份		
存储接口		8个SATA、1个E-SATA
硬盘最大容量		单个硬盘最大8TB
磁盘分组		不同通道录像可设定在不同的盘位
磁盘配额		不同通道可分配不同的录像存储容量
录像存储路径		本地、网络、NAS、IP SAN
阵列类型		Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、
热备管理		普通模式、热备模式 (N+1热备)
备份方式		USB移动硬盘、U盘, 网络备份
断网智能补录 (ANR)		支持我司 IPC (带TF卡) 断网补录
功能		
网络协议		TCP/IP,HTTP,HTTPS,DDNS,SMTP(SSL),DHCP,PPPoE,UPnP,NTP,P2P
接口协议		ONVIF、RTSP、GB28181.
协议端口		ONVIF/RTSP/HTTP/HTTPS/RTMP端口自定义
手机监控		支持苹果、安卓系统手机查看
浏览器支持		支持IE、Chrome、Firefox、Safari
显示功能		通道快捷键: 修改通道、3D定位, 显示AI智能规则和结果, 抓图、语音对讲、通道音频、手动录像、即时回放、视频参数 桌面显示: 音频输入、音量、报警信息(布防/撤防), P2P云服务、网络信息、输出调节、系统信息、设备列表(显示IPC是否在线、录像类型)、组织架构(自定义通道归类, 便于快捷预览)、通道轮巡, 1/4/6/8/9/16/25/36分屏、开启轮巡、开启联动预览、文件备份、全屏、隐藏OSD、云台控制
IPC校对		手动、自动、定时、掉线重连时对IPC校对
报警联动		发送邮件, 声音警告(蜂鸣器), 显示器上警告, 上传中心, 录像, 抓图, 预览, PTZ
网络检测		流量监控、网络测试
用户管理		用户添加/删除/修改, 权限管理、FACEeye扫描二维码找回密码
管理IPC		辅助用户(二级密码保护)
其他		修改IPC参数
外部接口		
网络接口		2个RJ45 100M1000M自适应以太网口
PoE接口		/
报警输入		16路
报警输出		4路
RS-485		1路
USB接口		前面板1个USB2.0, 后面板1个USB2.0, 1个USB3.0
一般规范		
电源		AC100 ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz (电源插头规格可选)
功耗		≤35W (不带硬盘)
工作温度/湿度		-10°C ~ 55°C/10% ~ 90%
尺寸(mm)		440(长)x432(宽)x90(高)mm
重量/台(不含硬盘)		7KG (不带硬盘)

接口说明

- | | | |
|---------------|------------------|------------|
| 1、LAN1 | 8、报警输入 (1-4) | 15、音频输入 |
| 2、LAN2 | 9、报警输出 | 16、2.0 USB |
| 3、音频输出 | 10、RS485接口 | |
| 4、HDMI 1视频输出 | 11、AC220V电源接口 | |
| 5、VGA视频输出 | 12、电源开关 | |
| 6、HD HDMI视频输出 | 13、报警输入 (5-16) | |
| 7、3.0 USB | 14、E-sata | |

深圳富视安智能科技有限公司
SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

网址：www.fsan.cn
电话：86-0755-28746736

E - mail：marketing@fsan.cn
传真：86-0755-28751242