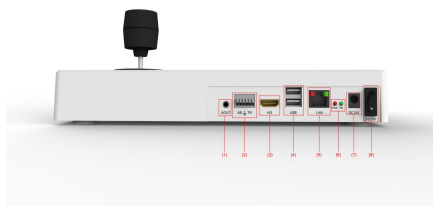



技术参数：

参数	型号
KT401	
系统	
主处理器	高性能嵌入式处理器
操作系统	嵌入式Linux
音频	
音频输入	/
音频输出	1路
音频压缩标准	G.711a
视频	
解码方式	H.264
解码分辨率	支持4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P远程图像本地预览，四画面显示
接口	
RS232接口	支持
RS485接口	支持
网络接口	1个,RJ45 100M自适应以太网
HDMI接口	支持
USB 接口	2 个，USB 2.0(支持鼠标控制)
辅助设备	
遥控器	支持三维摇杆控制
显示屏	采用7寸800*480 LCD显示屏
其他	
工作温度/湿度	-10℃ ~ 55℃/10% -90%
电源	DC12V (电源插头规格可选)
设备功率	≤6W
设备尺寸	280*170*40mm
设备重量	1.1KG

功能特性：

- ◆采用7英寸800*480 LCD显示屏
- ◆采用3维控制摇杆
- ◆支持H.264解码
- ◆支持PTZ、预置点/巡航/轨迹操作
- ◆支持预置点、巡航、轨迹的配置和调用
- ◆支持直接键盘上预览图像
- ◆支持键盘控制NVR录像回放轮巡等功能
- ◆支持上墙快捷操作
- ◆管理员和操作员等多级用户权限控制
- ◆支持 U 盘升级，网络升级
- ◆支持同一网段内自动搜索设备
- ◆支持域名方式添加网络设备
- ◆支持键盘配置参数的导入导出
- ◆支持对已添加设备进行远程配置和维护
- ◆支持音频输出
- ◆支持网络接入DVR/NVR/球机/IPC/解码器

背板图：

接口说明：

1. 音频输出
2. RS232+RS485
3. HDMI
4. USB接口
5. RJ45
6. 数据收发指示灯
7. DC12V
8. 电源开关

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。