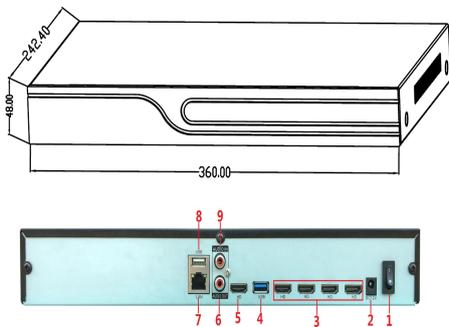



功能特性：

- ◆4路4K HDMI2.0 拼接解码器
- ◆4路4K/9路3MP/16路1080P高清解码
- ◆H.264解码,1U机箱
- ◆1路HDMI主输出+4路HDMI拼接输出
- ◆支持2*2大屏拼控功能
- ◆支持远程回放解码输出
- ◆支持语音对讲
- ◆支持主动解码和被动解码模式
- ◆支持WEB方式访问、配置和管理
- ◆支持多路解码轮巡功能
- ◆CMS/VMS远程控制解码通道
- ◆配合平台软件轻松配置管理
- ◆可解码第三方ONVIF设备视频流

产品尺寸：


注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。

技术参数：

参数	型号	D77-0216MX
系统		
操作系统		Linux
画面显示		1/4/9/16/36/64画面显示
操作应用		网络, WEB, VMS/CMS平台软件
硬件接口参数		
视频解码		H.264//MJPEG
解码能力		4路4K@30fps/9路3MP@30fps/16路1080P@30fps 36路720P@30fps/64路960H@30fps
解码显示分辨率		4K/1080P/720P/D1
视频帧率		PAL : 1-25帧/秒 ; NTSC : 1-30帧/秒
码流类型		复合流/视频流
HDMI视频输出		5路
视频拼接输出口		4个拼接功能 (HDMI接口)
视频输出接口		1个主HDMI同步输出
音频输入输出接口		1路RCA接口
输出分辨率		3840×2160/1920×1080/1024*768/1280*960可调
拼控功能		支持2*2大屏拼控
通讯接口		1个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网
环境		
工作温度/湿度		-10°C ~ 55°C/10% -90%
电源		DC12V/4A (电源插头规格可选)
设备功率		≤10W
设备尺寸		360(长)×242.4(宽)×48(高)mm
设备重量		2KG

接口说明：

1. 电源开关
2. DC12V电源
3. 4个HDMI2.0视频输出拼接口
4. USB3.0
- 5.主HDMI视频输出接口
6. 音频输出
- 7.RJ45网口
- 8.USB2.0
- 9.音频输入