




### 功能特性

- 采用内置深度学习人形、车形的算法，适合人车流量统计
- 只对人或车辆进行检测分析，其他移动物体不影响检测
- 支持人车目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗侦测
- 支持计算进出口人、车流量统计表
- 支持看日/月报表统计和报表导出
- 支持报警联动输出自定义语音播报提示
- 支持Smart IR，防止夜间红外过曝
- ICR红外滤片自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域
- 支持多行OSD，字体、大小、颜色、位置可调
- 支持3D数字降噪，支持TWDR
- 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 支持多种智能报警联动输出
- 支持GB28181接入，支持Onvif接入
- 支持Email、FTP、NTP服务
- 支持HTTPS加密传输
- 初始设备开机修改密码，保障密码安全
- 支持双向语音对讲
- 支持2路报警输入/1路报警输出
- 支持Micro SD卡(128G)本地存储

### 应用场景

适用于火车站、汽车站、地铁进出口，小区、超市、银行出入口，宾馆、关键道路、通道进出口等。

### 产品尺寸

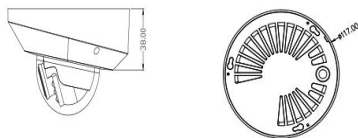

### 接口说明



- 1- 音频输入
- 2- 电源输入
- 3- 网络接口
- 4- RS485/报警输出
- 5- 报警输入
- 6- 音频输出

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。

### 技术参数

参数	型号	FS-W6235IHBB60
<b>摄像机</b>		
图像传感器		1/2.8" 200万逐行扫描 CMOS
最低照度		0Lux/F1.4 ( 红外开) 彩色:0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4
红外照射距离		5-10M ( 6颗 红外灯)
电子快门		自动/手动(1/5~1/100000)
日夜转换模式		自动/彩色/黑白/外部触发
镜头		3.6mm
镜头接口类型		M12
信噪比		≥50dB (自动增益关)
宽动态		WDR(关闭/低/中/高)
灯板控制		自动/手动/关闭
3D降噪		关闭/低/中/较高/高
去雾		关闭/低/中/高
镜像		默认关闭，支持水平镜像/垂直镜像/90°/180°/270°旋转
自动慢快门		关闭/开启，默认关闭
曝光控制		自动/手动
图像设置		支持亮度、对比度、锐度、饱和度、色度、白平衡可调
背光模式		背光补偿/强光抑制/关闭
<b>音视频编码</b>		
视频编码标准		H.264
编码类型		Main Profile
H.264编码类型		BaseLine / Main Profile / High Profile
编码特性		NTSC: 主码流: 1920X1080@30fps,子码流: D1@30fps PAL: 主码流: 1920X1080@25fps,子码流: D1@25fps
第三码流		NTSC/ PAL: 1920X1080@10fps
最大图像分辨率		1920X1080
视频码率		固定码率，可变码率 (16kbps-8000kbps)
视频类型		复合流/视频流
音频编码标准		G.711u
音频码率		64Kbps
音频控制		支持输入/输出音量增益控制
感兴趣区域 ( ROI)		支持4个区域，可设置多级等级
水印功能		/
<b>网络功能</b>		
网络协议		TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP
接口协议		ONVIF、GB28181 ( 可选)
浏览器		支持IE11及以上浏览器
同时预览视频数		8个
用户权限		用户添加/修改/删除，权限管理
安全模式		授权的用户名跟密码，HTTPS加密，AES连接加密，RTSP验证
移动侦测		设置检测区域，可设置多级灵敏度
遮挡报警		支持1个区域设置
隐私遮蔽		支持4个区域遮挡块
智能分析		只具有人员或车辆目标的检测分析
声音报警输出		可自定义播报的语言内容和播报次数 ( 1-10次)
事件联动		抓拍，TF卡录像，FTP上传或发送Email，报警输出联动，预置点联动
组播功能		支持
断网补录		支持，配合NVR实现
手机监控		支持苹果、安卓系统手机查看
设备异常检测		支持网线断、IP冲突、非法访问报警
字符叠加 ( OSD)		标题，时间和日期叠加，多行OSD，OSD字体、大小、颜色、位置可调
夏令时		支持
抓拍功能 ( 带TF卡有效)		支持联动抓拍，抓拍间隔和抓拍张数可设置
系统升级		支持远程升级
其他		/
<b>智能分析</b>		
安全帽检测		支持，未佩戴安全帽可联动报警
目标计数		布防时间段可设 布防类型: 人员、车辆、人和车辆 检测线可设，最多4条 统计方式: A→B/B→A，人数增加或减少
电子围栏		布防时间可设 检测线可设，最多4条 检测类型: 目标进入、离开、徘徊或入侵检测
逆行检测		布防时间可设 检测线可设，最多4条
离岗侦测		布防时间可设 检测线可设，最多4条 离岗时间可设
报表统计 ( 带TF卡有效)		目标计数: 日/月报表，折线图、柱形图、列表 电子围栏: 列表 逆行检测: 列表 离岗侦测: 列表
<b>接口</b>		
网络接口		RJ45 10M/100M网络自适应
模拟视频输出		/
音频接口		1对音频输入 ( Line in ) 输出接口 ( Line out )
报警输入		2路
报警输出		1路
卡接口		/
RS485接口		支持
TF储存		支持最大128G，Micro SD卡本地存储
<b>常规</b>		
工作温度		-20°C ~ 55°C
工作湿度		0% ~ 90%
防护等级		IP66/IK09
电源		DC12V / PoE可选
PoE		可选
功耗 ( 最大)		<8W
尺寸(mm)		117 ( D ) mm×86(H)mm
重量/台 ( g)		/