




功能特性

- ◆支持最大1920*1080@30fps高清画面输出
- ◆支持H.264/MJPEG编码
- ◆低照度0.06Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux(IR开)
- ◆10倍200万超清光学变焦自动聚焦镜头
- ◆支持3D数字降噪、数字宽动态等
- ◆支持360°水平旋转,垂直方向0°~90°
- ◆支持手控速度:0.1°-200°/S,预置位速度:240°/S
- ◆支持255个预置位,4组花样扫描,4组预置点巡航
- ◆支持3D定位、隐私遮蔽、看守位功能
- ◆支持1路音频输入和1路音频输出
- ◆支持2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能
- ◆支持智能红外分组控制,红外距离可达80米
- ◆支持最大64G的Micro SD卡存储
- ◆支持SDK、ONVIF、API、GB/T28181协议接入
- ◆防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级

应用场景

红外网络高清智能球的各种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

产品尺寸

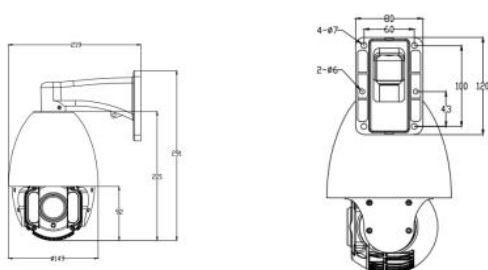

技术参数

参数	型号	FS-WD262-6105
机芯		
成像器件		1/2.8"Sony 2.0M CMOS Sensor
最低照度		Color: 0.06 Lux@F1.6; B/W: 0.01Lux@F1.6, 0Lux(IR ON)
有效像素		200万
水平解析度		大于1000TVL
光学变焦		10X
数字变焦		/
焦距		f=4.7mm~47mm
光圈数		F1.6(W)~F3.0 (T)
视场角		/
变焦速度		3秒(近焦-远焦)
聚焦模式		自动/手动/半自动
对焦区域		全局对焦/中心对焦
信噪比		> 50dB
图像调整		支持亮度/对比度/饱和度/色度等通过Web可调
白平衡		自动/白炽灯/4000K色温/5000K色温/阳光/乌云/闪光灯/荧光灯/高亮荧光灯/水底/自动低色温/用户自定义
图像模式		室外/室内/自动
光圈控制		自动/手动
电子快门		手动(1/5~1/5000)、自动(正常模式:1/25~1/5000秒;低照模式:1/5~1/5000秒)
自动慢快门		关闭/开启
增益控制		100/150/200/300/400/600/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400
背光补偿		关闭/开启
暗区补偿		/
曝光补偿		-6/3 ~ 6/3
强光抑制		关闭/开启
宽动态(DWDR)		关闭/开启(1~5)
日夜模式		自动/彩色/黑白
镜像		正常/垂直镜像/水平镜像
降噪		3DNR,关闭/开启(1~5)
透雾		/
电子防抖		/
音视频编码		
视频编码标准		H.264/MJPEG
编码类型		/
H.264编码类型		Base Line / Main Profile / High Profile
帧率		1~30帧可调1920×1080, 1280×960, 1280×720
主码流分辨率		1920×1080(1080p), 1280×720(720p), 1280×960(960p)
次码流分辨率		720×480, 640×480, 352×288, 352×240, 320×240
输出制式		PAL/NTSC可调
最大图像分辨率		1920X1080
视频码率		固定码率,可变码率(16kbps-10000kbps)
码流类型		复合流/视频流
音频编码标准		G.711u
音频码率		64Kbps
音频控制		支持输入/输出音量增益控制
感兴趣区域(ROI)		/
水印功能		/
功能		
水平旋转范围		360°连续旋转
垂直旋转范围		0°~90°
手控速度		0.1°~200°/秒
预置点速度		240°/秒
预置点精度		0.1°
预置点		255
巡航扫描		4组
区域扫描		1组
花样扫描		4组
连续扫描		支持
比例变焦		自动
看守位		关闭/预置点/巡航/花样扫描/区域扫描(5~600秒)
自动翻转		机械翻转

线材说明



- 1-网络接口
- 2-复位
- 3-电源输入
- 4-模拟视频输出
- 5-报警输入
- 6-报警输出
- 7-接地线
(模拟CVBS与音频二选一)

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。

断电记忆	支持
3D定位	支持
倍率/坐标显示	支持（仅显示倍率）
红外角度	随倍率自动分组可变
红外距离	80米
智能红外	红外灯亮度、角度随倍率变化
网络	
网络协议	TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP,FTP
接入协议	ONVIF GB/T28181
浏览器	支持IE8以上
同时预览视频数	最多4路
用户权限	用户添加/删除/修改，管理员/操作员/普通用户
安全模式	授权的用户名和密码
移动侦测	4个区域
遮挡报警	/
隐私遮蔽	1区域
智能分析	/
事件联动	抓拍，TF卡录像，FTP上传或发送email，报警输出联动，预置点联动
组播功能	/
断网补录（ANR）	/
手机监控	支持苹果、安卓系统手机监看
设备异常检测	/
字符叠加（OSD）	标题，时间和日期叠加，OSD颜色/字体大小可调
夏令时	支持
系统升级	支持在线远程升级
其他	/
接口	
网络接口	RJ45 10M/100M网络自适应
模拟视频输出	/
音频	1输入/1输出，监听或者对讲
报警输入	1路输入
报警输出	1路输出，支持报警联动
复位按钮	支持
RS485接口	（支持选配）半双工，支持Pelco-P和Pelco-D
TF储存	最大64G，支持NFR
其他	/
常规	
防护等级	IP66
工作温度	室外：-30℃~50℃（支持低温延时30分钟启动）
工作湿度	10%~90%相对湿度（无冷凝）
电源	DC24V/1.5A（±10%）
POE	支持（IEEE802.3at标准）
功耗（最大）	30W
尺寸(mm)	291(H)*149(D)mm
重量	4kg

深圳富视安智能科技有限公司

SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

网址：www.fsan.cn

电话：86-0755-28746736

E-mail：marketing@fsan.cn

传真：86-0755-28751242